

Инструкция по установке


Очистка и обслуживание

■ Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов. Выполняйте регулярную очистку душевой двери с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства.

■ Не используйте для очистки душевой двери химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.


■ Для очистки грязных пятен на душевой двери можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.

- ✓ Данная модель имеет функцию автоматического подъема.
- ✓ Высота подъема составляет 5 мм.

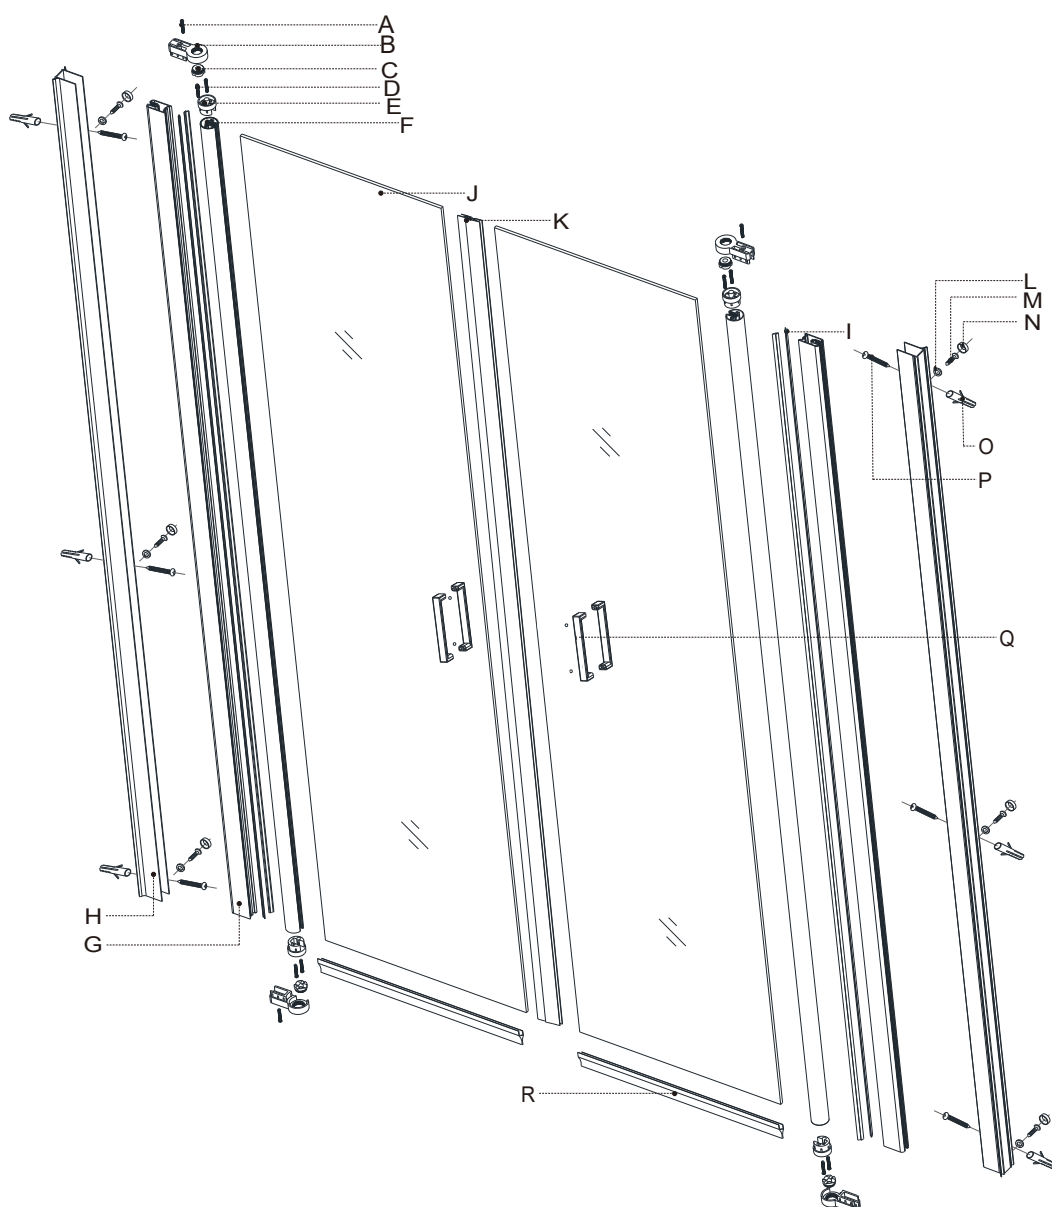


A		4 шт Винт (ST4*30)
B		4 шт (2L+2R)* Крепление петли-1
C		4 шт Крепление петли-2
D		8 шт Винт (ST4*20)
E		4 шт Крепление петли-3
F		2 шт Алюм. профиль-1
G		2 шт Алюм. профиль-2
H		2 шт Алюм. профиль-3
I		4 шт Уплотнитель
J		2 шт Стекло
K		2 шт Магнитный уплотнитель
L		6 шт Пластиковая шайба
M		6 шт Винт (ST4*12)
N		6 шт Пластиковая крышка
O		6 шт Пластиковый дюбель
P		6 шт Винт (ST4*25)
Q		2 шт Ручки
R		2 шт Уплотнитель

*(2L + 2R) означает левое крепление петли-1 - 2 шт. и правое крепление петли-1 - 2 шт.

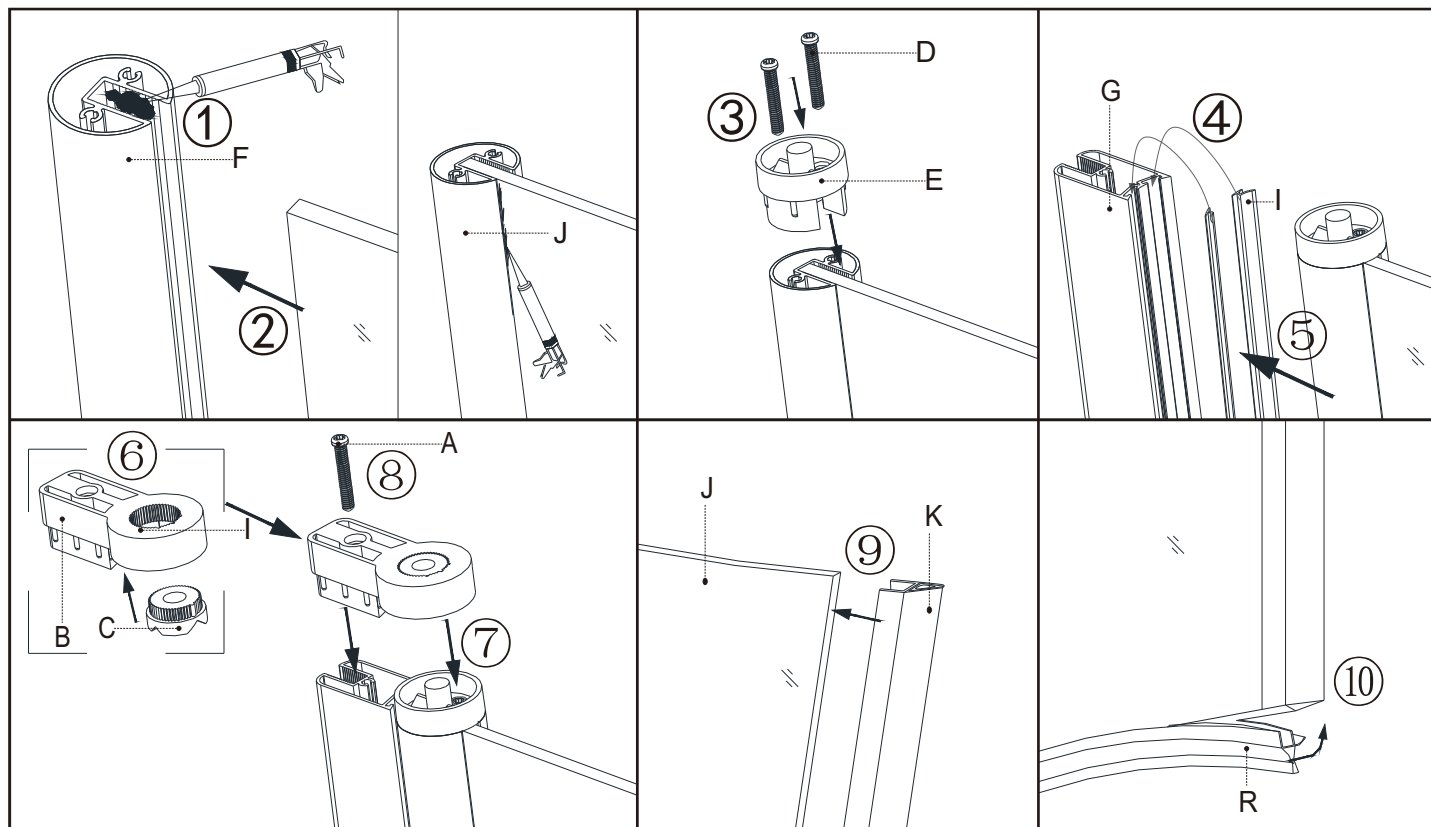


Пункты ① - ⑧ приведены в качестве справки. Если установка была завершена, пожалуйста, перейдите к следующему пункту.

Измерьте, пожалуйста, расстояние в соответствии с фактическим размером двери.

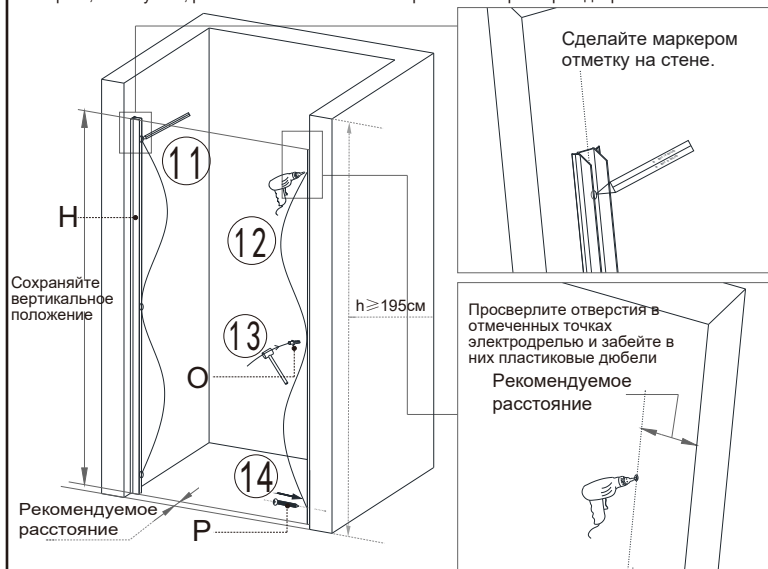


Согласно пунктам ⑪-⑭, отметьте три точки на профиле для крепления его к стене

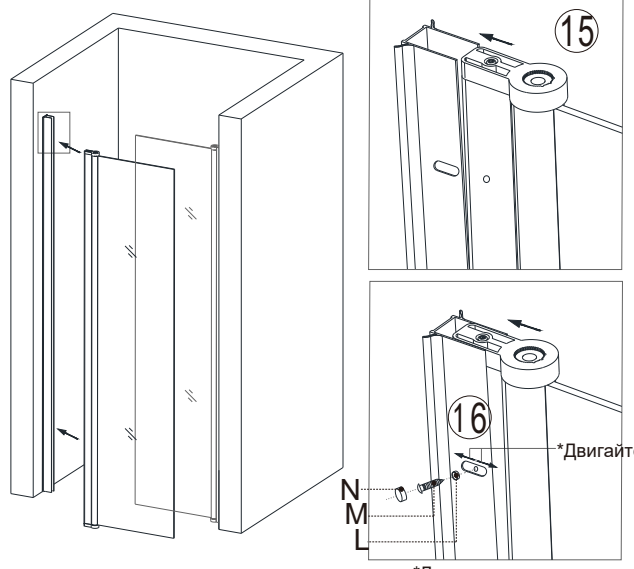

Вставьте дверь в профиль на стене

*Для регулировки двигайте профиль

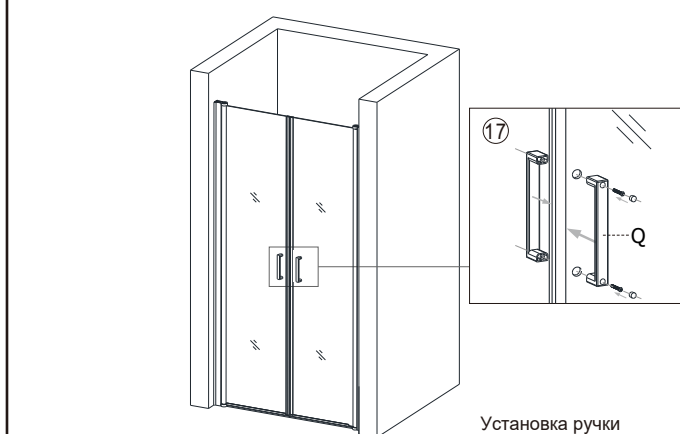

Установка ручки



Сохраняйте вертикальное положение

Завершение установки