





Genuine products

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


---

Душевая система встроенная

Арт.: Saona SX-2349

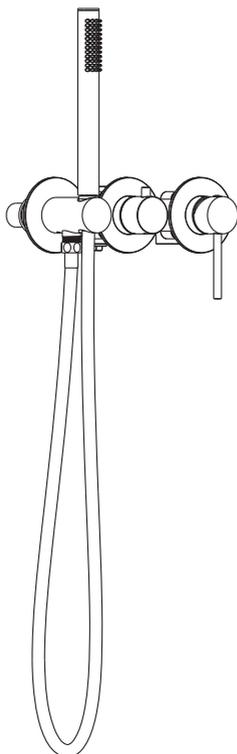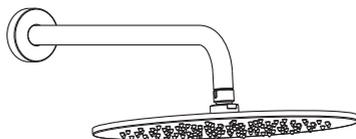

Timo – марка, заслуживающая доверия

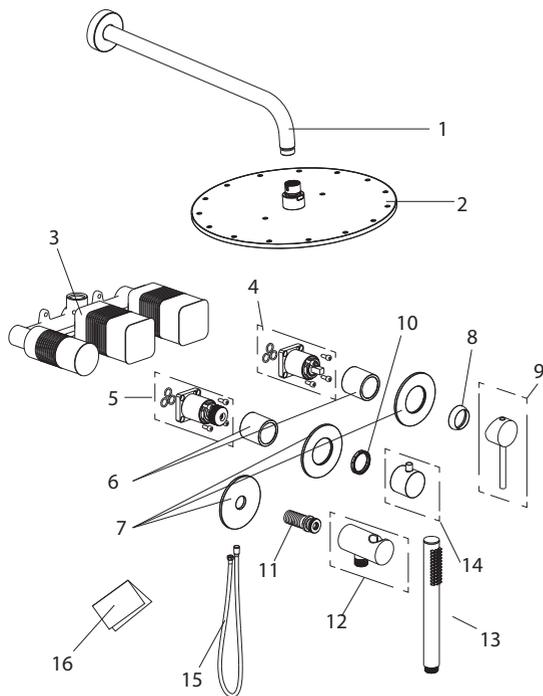

## Список деталей

- 1 - Держатель лейки
- 2 - Тропический душ
- 3 - Встраиваемый блок управления душевой системой
- 4 - Картридж смесителя
- 5 - Дивертор
- 6 - Декоративные гильзы
- 7 - Декоративные наклейки
- 8 - Декоративная крышка картриджа
- 9 - Ручка управления смесителем
- 10 - Гайка
- 11 - Соединительная трубка
- 12 - Держатель ручной лейки с подключением шланга
- 13 - Ручная лейка
- 14 - Ручка управления режимами
- 15 - Шланг душа
- 16 - Инструкция

## Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
  - Рабочее давление воды (горячей и холодной) – **3-5 бар**.
  - Максимальное статическое давление – **8 бар**.
- Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.



**Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!**



- Максимальная температура горячей воды – **80° С**.
- Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.



- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.**

## Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура.




Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.






### **Внимательно изучите инструкцию перед установкой!**

- Определите точное место установки встраиваемого блока управления душевой системой. Рекомендуем устанавливать встраиваемый блок на высоту 900-1100 мм от уровня пола.
- Блок управления устанавливается на глубину 65-80 мм от внешней поверхности стены.
- Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж блока управления не вызывал затруднений.
- Убедитесь, что подача воды соответствует схеме подключения.
- Промойте впускные трубы перед соединением с встраиваемым блоком.
- Закрепите блок к стене крепежными винтами и соедините с водопроводными трубами.
- Проверьте соединения на герметичность.
- Определите точное место установки тропического душа и подведите к нему водопроводные трубы от блока управления. Рекомендуем устанавливать тропический душ на высоту 2100-2300 мм от уровня пола.
- Проверьте соединения на герметичность. После укладки облицовки установите декоративные накладки и прижмите их к стене.
- Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены при помощи уплотнителя, если поверхность стены неровная.
- Установите ручки управления смесителем и дивертора, затяните их винтами.
- Установите держатель лейки и подключите к нему шланг душа.
- Прикрутите ручную лейку к шлангу.
- Проверьте работу душевой системы.




# Схема подключения

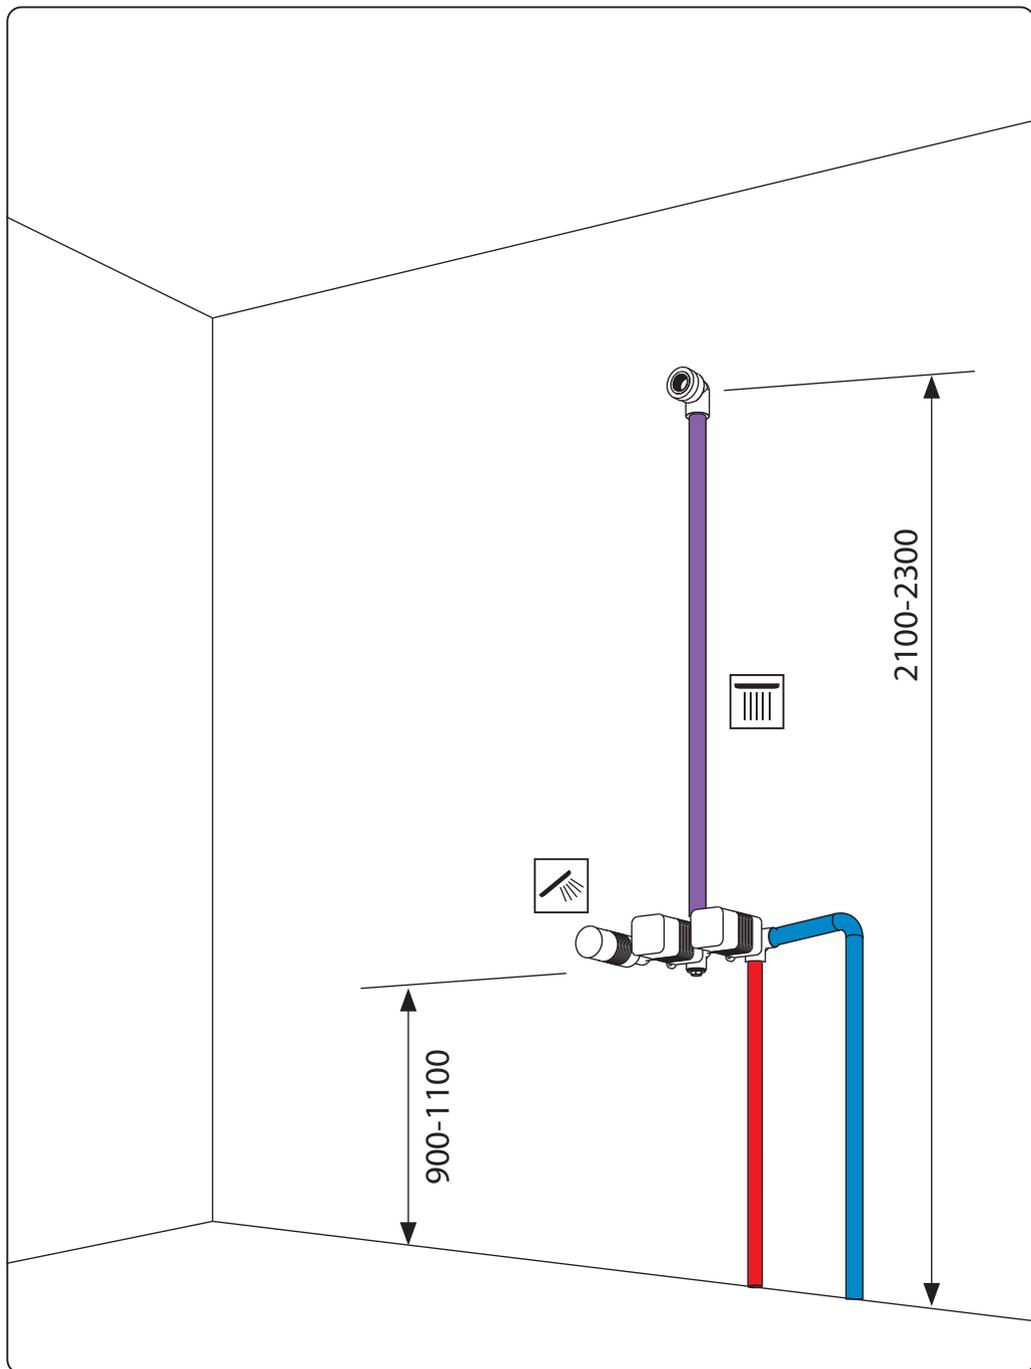

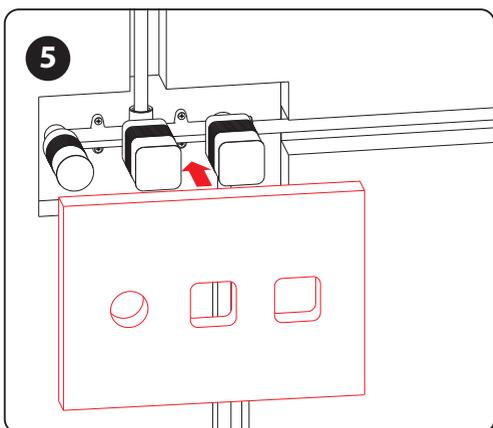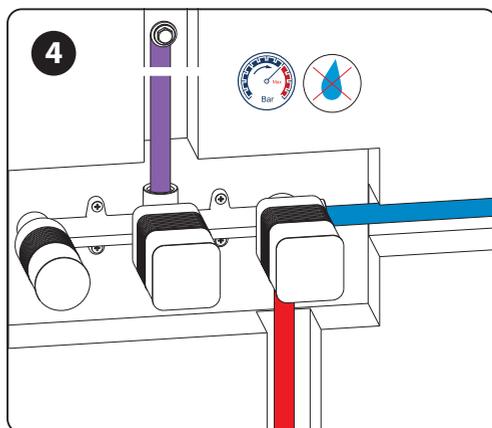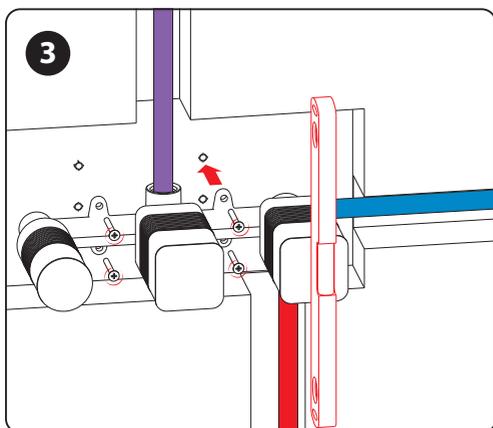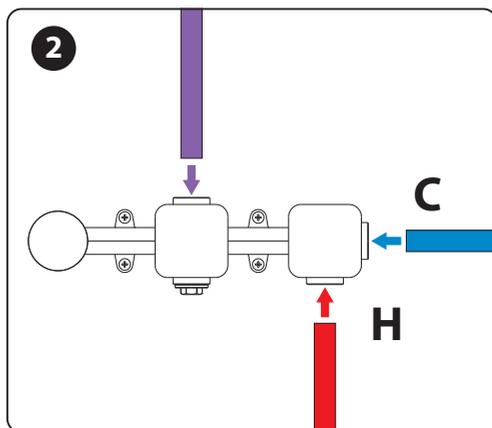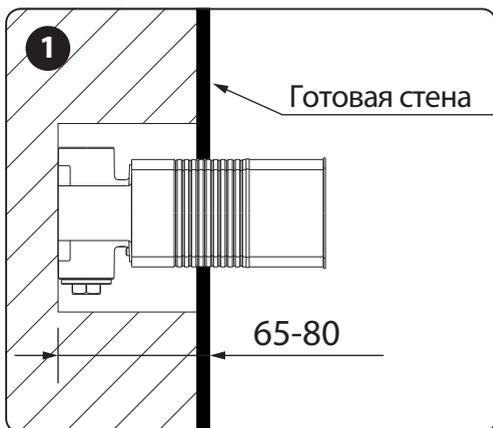

Используя шаблон, вырежьте отверстие в плитке, затем соответствующим образом уложите плитку.

Не снимайте защитные крышки с картриджа и дивертора до завершения всех отделочных работ. Это защитит блок управления от попадания пыли.

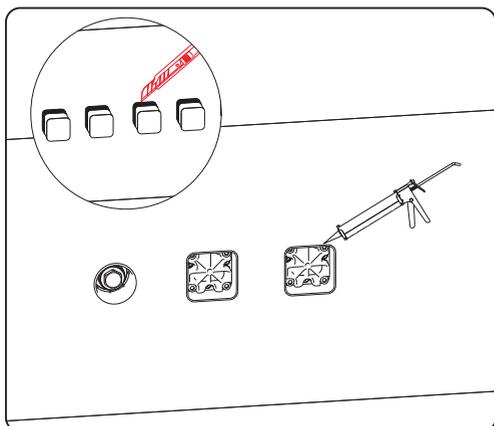


Следуя линии разреза на коробке, отрежьте выступающую часть коробки.

Извлеките пробку с помощью гаечного ключа, а затем установите соединительную трубку.

Нанесите силиконовый герметик на заднюю кромку накладки и аккуратно вдавите в нужном положении. Используйте уровень для выравнивания декоративных накладок.


Снимите заглушку (1) с помощью гаечного ключа (2). Установите соединительную трубку держателя ручной лейки.

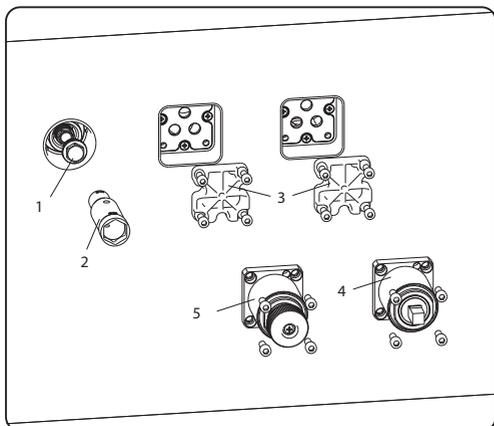

Снимите защитные заглушки картриджа и дивертора (3) с помощью шестигранного ключа. Установите картридж (4) и дивертор (5) и зафиксируйте их винтами на встроенном блоке.

Наденьте декоративные гильзы (2, 7) на картридж(1) и дивертор (6) и зафиксируйте гильзы гайкой(9) и декоративной крышкой (4).

Установите декоративные отражатели (3, 8, 12).


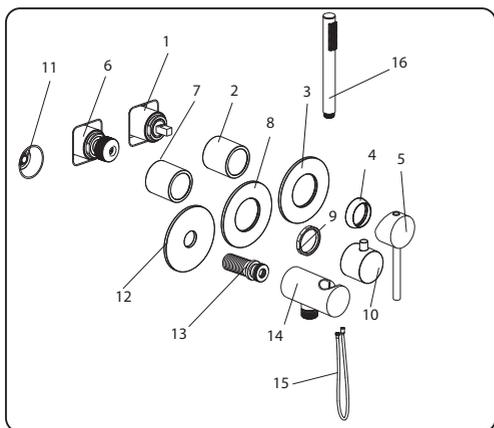


Установите ручки управления смесителем (5) и дивертора (10), зафиксируйте их винтами.

Наденьте держатель лейки (14) на соединительную трубку (13) и зафиксируйте винтом.

Прикрутите шланг душа (15) к держателю (14), а ручную лейку (16) к шлангу.

Проверьте работу смесителя.

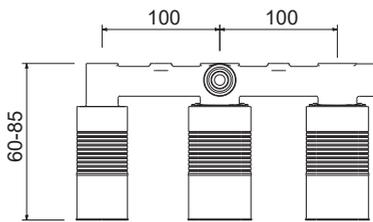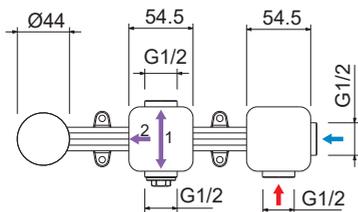

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.**

## Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.



***Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.***

**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.**



### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийному ремонту не подлежат: смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## **В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:**

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

**Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:**

\_\_\_\_\_

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):

143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное,

Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13

+7 (495) 787-01-28

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

