


Инструкция по установке

**RV-02**

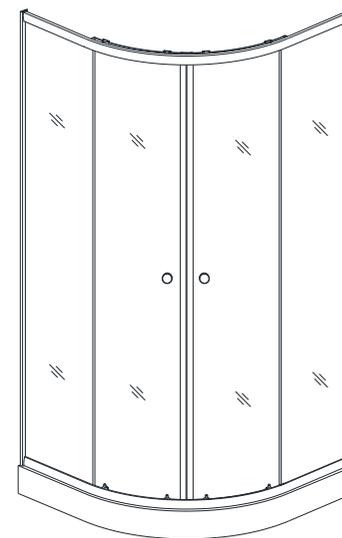

При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в соответствии с приобретенным вами душевым углом!

Пожалуйста, внимательно прочитайте все руководство перед установкой и использованием.

## Содержание

Перечень деталей .....	1
Установка фиксированного стекла	
Установка направляющей в алюминиевый профиль .....	3
Фиксация алюминиевого корпуса .....	4
Установка сдвижной стеклянной двери и роликов .....	6
Регулировка сдвижной стеклянной двери .....	7
Очистка и техническое обслуживание, герметизация.....	8

В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

### Очистка и обслуживание


- 1) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью тряпки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 2) Для очистки грязных пятен на душевом ограждении можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.
- 3) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.

### Герметизация

После сборки и монтажа душевого ограждения и перед использованием необходимо произвести герметизацию стыков и примыканий к стенам и полу с внешней стороны во избежание протеканий воды на внешнюю сторону с помощью силиконового клея. Через 24 часа изделие готово к использованию.


### 1.Перечень деталей

#### 1.1) Схематическое изображение продукта

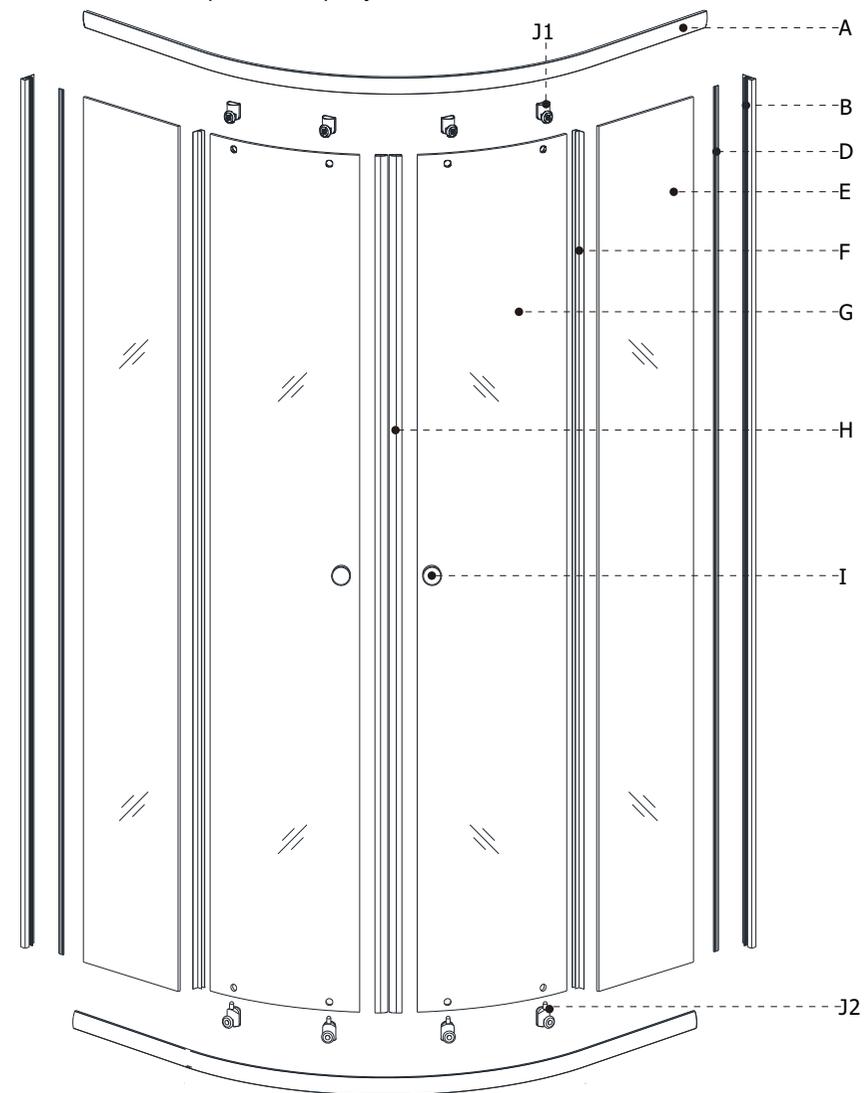

## 1.2. Перечень деталей

88002014050  
www.veconi.ru

 x2 Верхний и нижний направляющий профиль	 x2 Пристенный профиль		 x2 ПВХ-уплотнитель	 x2 Неподвижное стекло
A	B		D	E
 x2 Уплотнитель	 x2 Раздвижное стекло	 x2 Магнитный уплотнитель	 x2 Ручка	 x4 Верхний ролик
F	G	H	I	J1
 x4 Нижний ролик	 x8 Винт (ST4x25)	 x6 Фиксирующий винт (ST4x25)	 x6 Пластиковый дюбель	 x8 Ограничитель хода
J2	K	L	M	N
 x8 Винт (ST4x10) для ограничителя хода	 x4 Фиксатор неподвижного стекла	 x4 Винт (ST4x10) для "P"	 x6 Пластиковая прокладка	
O	P	Q	R	
 x6 Пластиковая крышка				
T				


### 1.3) Необходимые инструменты

				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)


Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации

## 6. Регулировка раздвижной двери


88002014050  
www.veconi.ru

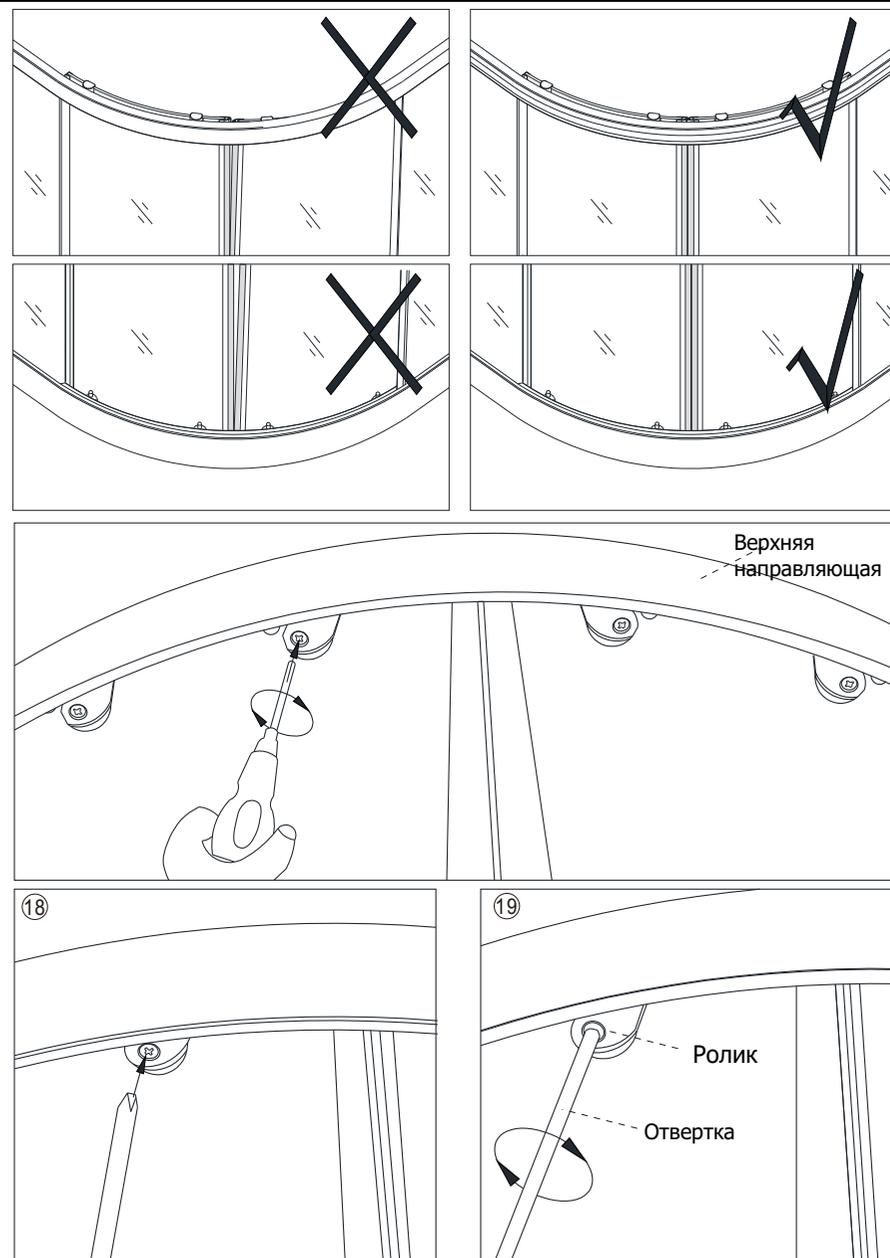


6.1) Пожалуйста, установите ролики раздвижной двери в алюминиевую направляющую. Если середина 2-х раздвижных дверей находится не по вертикали или, если после установки магнитной ленты между 2-я дверьми имеется зазор, следует отрегулировать винт на роликах с помощью отвертки, чтобы 2-е сдвижные двери плотно прилегли друг к другу

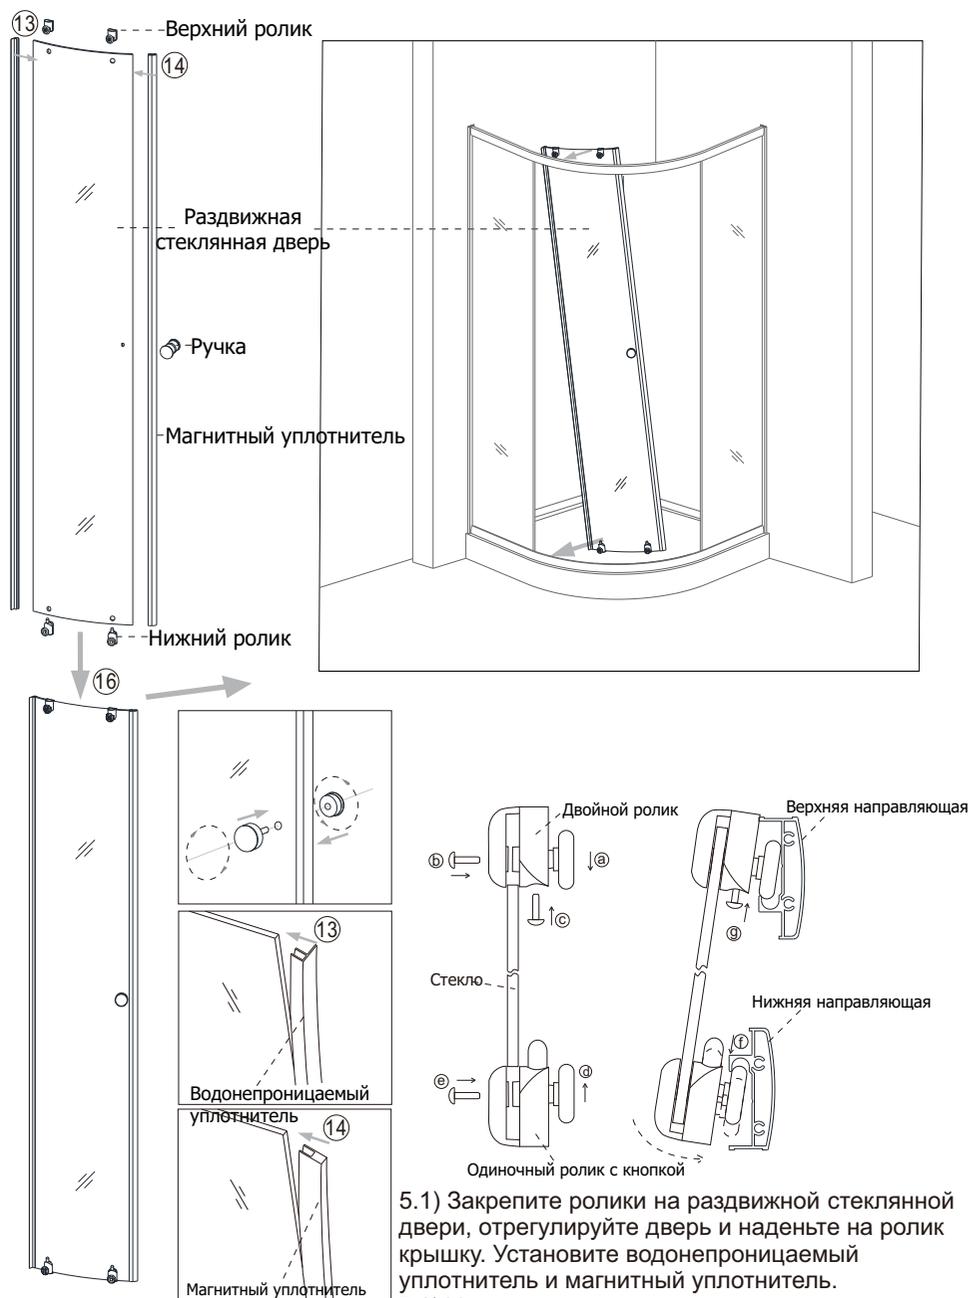


- 5.1) Закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь и наденьте на ролик крышку. Установите водонепроницаемый уплотнитель и магнитный уплотнитель.
- 5.2) Установите раздвижную дверь на направляющий профиль. Отрегулируйте винт на колесе для плавного хода двери

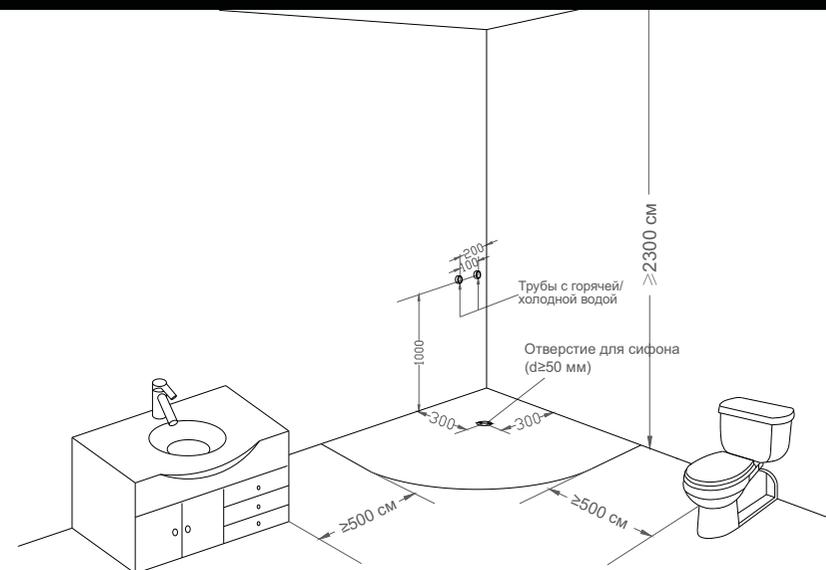


- 2.1) Сливное отверстие: для надлежащего отвода воды постарайтесь установить сливное отверстие в верхнем положении; если это не представляется возможным, слив должен находиться как минимум на высоте 20 мм, диаметр сливного отверстия должен быть менее 40 мм.

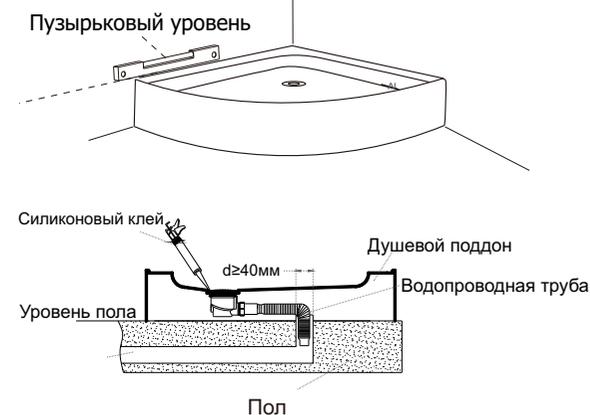

- 2.2) Проверьте сливное отверстие на предмет утечки воды; если оно пропускает воду, используйте, пожалуйста, силиконовый клей для его герметизации.
- 2.3) С помощью уровня отрегулируйте высоту ножек, чтобы обеспечить горизонтальный уровень поддона. Убедитесь, что основание каждой ножки упирается в пол

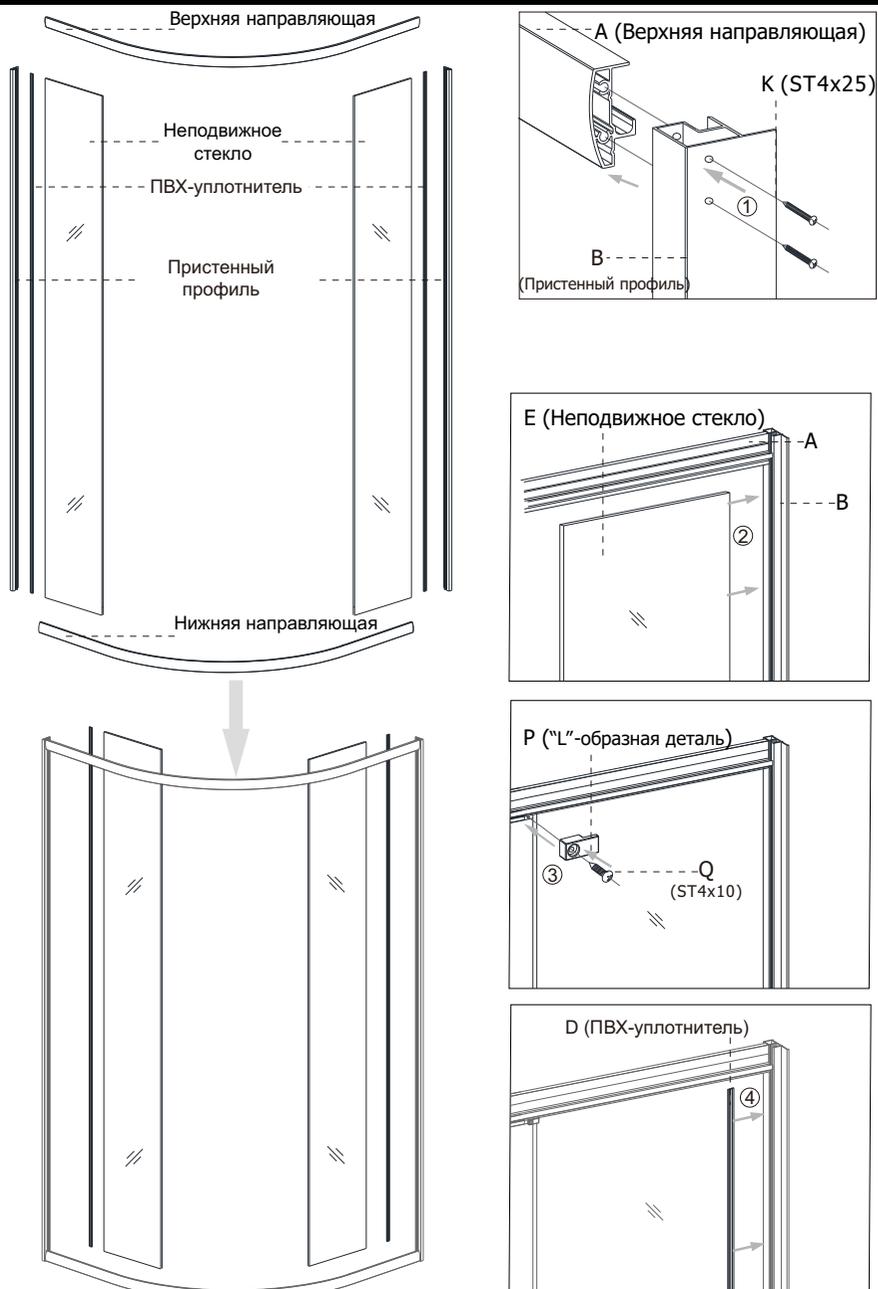

3.1) Пожалуйста, вставьте зажим для стекла в направляющую из алюминиевого сплава (возможно, он уже закреплен на ней), затем вставьте ПВХ-уплотнитель на неподвижное стекло.

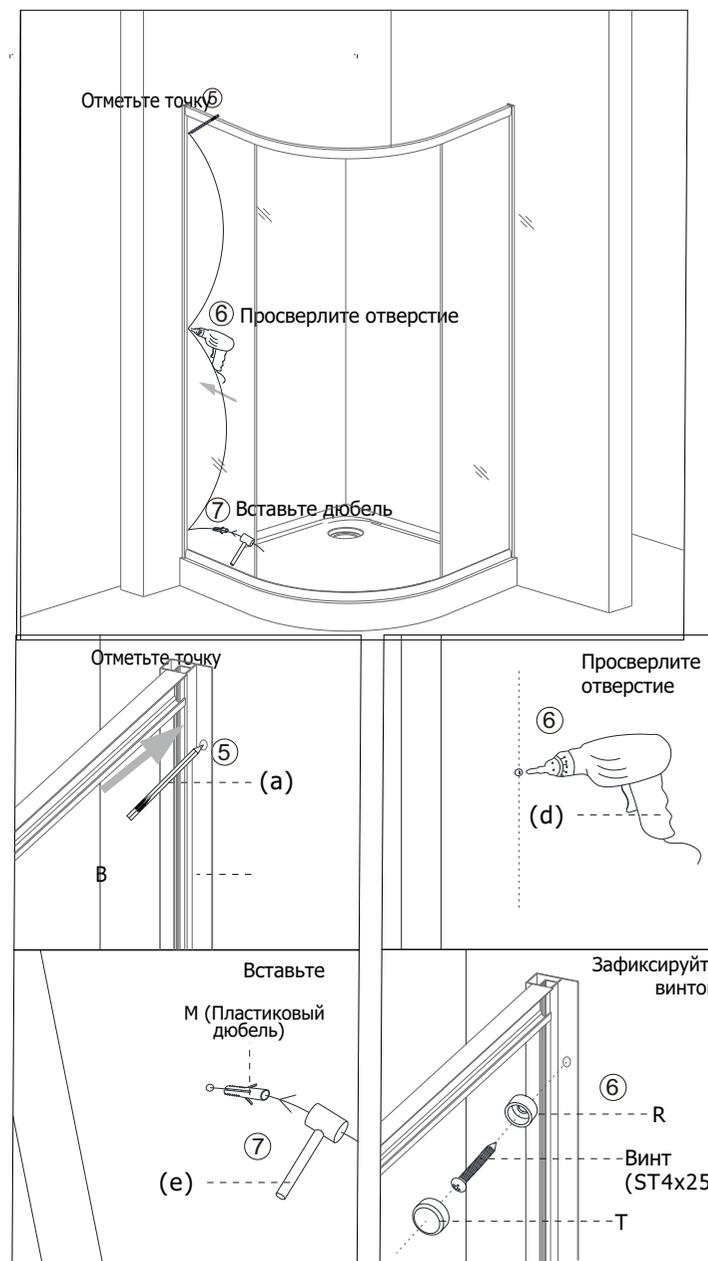

4.1) Приложите профиль в нужное место, сделайте отметку для будущего отверстия, затем отложите профиль в сторону, сделайте отверстия в стене, вставьте пластиковый дюбель и прикрепите его к стене винтом (ST4x25).